


Verarbeitung von Wicoplan Calciumsulfat - Fließestrichen

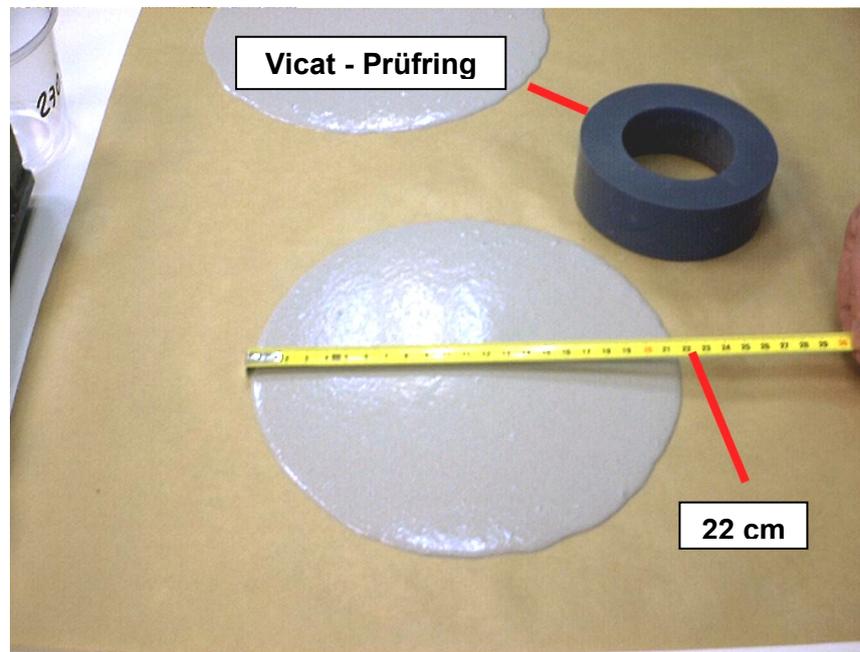

Die richtige Konsistenz des Wicoplan Estrichs wird durch das Fließmaß bestimmt und ist entscheidend für die Qualität sowie die Oberfläche des Estrichs.

Vorgabe des Fließmaßes mit Vicat Prüfring:

| | |
|---|-------------------|
| Wicoplan 420, 430, 440FP, 420SF, 430SF | 21 – 22 cm |
| Wicoplan 433DE | 26 – 27 cm |
| Wicoplan 430KF | 18 – 19 cm |